

操作简单，功能强大，稳定可靠，物超所值

Citronix

ci5200 • ci5300 • ci5500 • ci5650



全面的打印功能

日本語 賞味期限 2018.03.16
ロットナンバー 123456
日本製

اختبار الإنتاج ٢٠١٤/٠٣/٢٦
نشغيلة ٧٦٥٤٣٢١
منق في مصر

喜多力 生产日期 2016-01-08
有效期至 2018-01-08



31 PIXEL 12 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL 5 PIXEL
16 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL 5 PIXEL

16 PIXEL 12 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL LINE 1 5 PIXEL LINE 1
7 PIXEL LINE 2 5 PIXEL LINE 2

Citronix Inc. BEST BEFORE: 18 APR 2030
LOT NUMBER 123456
Made in the USA



QR CODES
MICRO QR CODES

\$¢£¥ ª«™¼½¾ÀÁÂ@&#

打印质量取决于不同的应用和表材表面



专业的墨水

喜多力提供专为ci系列喷码机精心配制和开发的全系列墨水，包括丁酮、丙酮和乙醇基墨水，溶剂及清洗液。

针对不同的表材应用，喜多力墨水拥有优异的附着力，快干型墨水即喷即干，满足更广泛的应用需求。

通用丁酮基墨水

- 黑色
- 红色
- 蓝色

FDA许可食品级墨水

- 红色食品级墨水
- 蓝色食品级墨水

针对特殊表面墨水

- 丙酮/酒精合基黑墨
- 塑料墨水
- 超级塑料墨水

碱可擦除墨水

- 碱可擦除黑墨
- 碱可擦除绿墨

高对比度颜料墨水

- 黄色颜料墨水（丁酮基）
- 黄色颜料墨水（丙酮基）
- 黑色颜料墨水（丁酮基）
- 白色颜料墨水（丙酮基）

特殊墨水

- 丙酮基黑墨
- 酒精基黑墨
- 隐形墨水
- 抗酒精黑墨
- 高温变色墨水

喜多力是来自美国的CIJ专家

全新ci5000系列喷码机延续了喜多力的核心价值：简单，功能强大，可靠，物超所值，为客户带来非凡的喷码体验和令人惊喜的性价比。全球领先的CIJ全套解决方案可以满足不同行业的应用需求，包括食品和饮料，挤出和注塑，电线和电缆，化妆品，医药和保健，电子元器件，汽车零部件，建筑材料和其他工业应用领域。

全系列产品能够提供如保质期、追溯码、徽标和批次代码的超高速打印。几乎适用于任何的材质，无论是塑料、金属、纸张、木材、玻璃还是其他种类的表材。ci系列喷码机以它们的简单、可靠，功能强大和物超所值享誉全球。

ci5000系列产品



ci5200

满足1-2行打印，速度可达6.9米/秒。IP55防护等级黑色烤漆钢板机箱设计，配置标准的NKS通讯功能，可使用通用常规墨水。



ci5300

不锈钢机身设计，提供1-3行打印，可选择大点和常规点。最高速度可达9.8米/秒，同时可使用大部分非颜料墨水



ci5500

更先进更高性能的喷码机，先进的ciLink联网通讯功能，可高速打印高达5行的文字、图形和条码。



ci5650

IP65高防护等级的机箱和抗灰尘与冲洗的打印头，满足严苛的生产环境，并具备ci5500所有的功能与打印能力。

Ci5500和Ci5650特殊机型

- 颜料机：为深色表材或复杂基材上提供高对比度浅色打印
- 白墨机：稳定性更强，对比度更高的白色墨水打印，为深色表材上提供优异的打印效果
- 微字机：40微米墨滴可打印非常微小的字符(0.6-6毫米)，满足小面积喷印
- 高速机HS50 (高速50微米)：50微米墨滴满足高速打码需求，单行喷印速度高达10.6m/秒



操作简便



- 直观的触摸屏和图标式用户界面, 降低对操作人员的培训要求
- 超大的10.1英寸黑猩猩全彩电容屏, 抗击打、防溶剂, 适应工业应用需求
- 智能一键式开/关机, 方便、快速, 40秒完成开机
- 直观的图标式状态显示, 方便设置、避免出错, 实时在线帮助功能, 快速解决问题
- 简单的所见即所得信息创建和字段拖放的编辑方式
- 可以选择多种操作语言和字符
- 简单, 免差耗材添加系统, 无需打开喷码机舱门, 即可完成耗材更换



功能强大

- 提供1-5行数字/字母、徽标、图形、各种条码和二维码
- 高达9.8米/秒的打印速度, 微字机: 10.3米/秒 和 HS50: 10.6米/秒
- 标配电眼, 同步器和报警灯接头支持快速拔插
- 标配网络接口或RS232设备联网的标准端口
- 通用的硬件和软件平台满足所有喷码需求
- 全系列标配USB和SD接口, 备份方便、快速, 无需电脑即可完成复原和升级
- **ciLink** — 自带网页浏览器, 用于远程控制一台或多台喷码机
- **PixelPlus** — 独特的可变像素功能, 自由切换常规点和和大点, 一台机器即可同时满足大、小字符的喷印要求

ci**Link**

PIXEL PLUS





稳定可靠

- 业界领先的24个月超长保修, 让您无后顾之忧
- IP55防护等级抗冲洗, ci5650更有IP65的最高防尘等级, 适应最严苛的应用环境
- **SmartFlush 智能清洗技术** — 关机时自动清洗打印头确保最佳开机状态和打印表现
- 简单, 紧凑、坚固的工业设计
- 按照工业标准设计和制造, 零件数量少, 可维修性高
- 授权经销商和统一的专业培训, 提供覆盖全球的技术支持
- 美国设计和制造, 原装进口、品质保证
- **ciSafeFill 净加系统** — 让耗材和设备达到完美匹配, 最大程度提高设备正常运行时间, 智能识别墨水, 有效防止误操作



物超所值

- **ciEasyServ 免维护模块**, 无需专业技术和工具即可轻松更换过滤器, 让最大化生产效率成为可能
- 功能丰富且经济, 兼具超长保修的喷码机
- 功能齐全、高性价比, 二年超长保修
- 保养周期延长至6000-8000小时或18个月*, 提高机器运行时间
- 无需更换昂贵的墨芯, 避免耗材浪费
- 无需处理残留有害物地墨盒, 安全、环保、杜绝浪费
- 易诊断和维修-无需更换昂贵的模块



* 具体视环境而定



技术参数

尺寸 (英寸 / mm)


正视图



侧视图



打印头

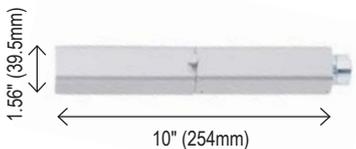

操作

- 10.1英寸黑猩猩全彩电容触控屏
- 所见即所得用户界面，便于信息编辑和字段拖放
- 实时在线支持
- 独立的开/关键保证墨线正确关机开机正常
- 图形操作界面配以多种语言的文字说明
- 动态的信息存储（超过1000条）
- 实时和偏移时间和日期；班次代码和保质期下翻；产品以及批号计数；可自编密码的安全登录功能；自我诊断；事件记录；保养提醒；备份/复原功能；可导入的软件升级
- 维护保养周期为8000小时或18个月，具体视情况而定
- 标准配置的USB和SD卡端口用于快速、简单的备份、复原以及扩展内存

其他特点

- 墨水型号/保质期校验
- 柔韧的2.7米打印头导管（4.6米可选）
- 标准配备的电眼，同步器和报警灯端口
- 网络和RS232连接
- 抛光处理的不锈钢打印头（0.9公斤）
- 750毫升免差错墨水和溶剂瓶
- 墨水箱1.9升，溶剂箱2.25升
- 运行环境：5-45°C (41-113°F)，根据墨水要求
- 湿度：10-90%，无凝结
- 电源：100-240V:3A，自适应：50-60Hz

可选附件

- 报警灯
- 电眼
- 同步器
- 正压空气装置
- 平板式落地支架
- 打印头清洗套件
- 直角打印头
- 打印头夹具

	ci5200	ci5300	ci5500	ci5650
打印行数	1-2	1-3	1-5	1-5
喷印字高*	3-12mm	1.5-12mm	1.5-12mm	1.5-12mm
字形点阵数	5-16点	5-25点	5-31点	5-31点
墨点大小	大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)
PixelPlus 可变像素		是	是	是
ciPrecisionPlus 智控技术	是	是	是	是
打印速度**	高达6.9米/秒	高达9.8米/秒	高达9.8米/秒	高达9.8米/秒
ciLink			是	是
SD, USB, RS232 和以太网	是	是	是	是
信号输入 (电眼 / 同步器 / 编程器)	1 / 1 / 0	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8
信号输出 (编程报警灯 / 报警信号)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
SmartFlush 智能清洗技术	是	是	是	是
机箱	烤漆钢板	不锈钢	不锈钢	不锈钢
IP防护等级	IP55	IP55	IP55	IP65
重量 (含打印头)	18.0 kg	18.0 kg	18.0 kg	18.73 kg

* 最小高度 (5点)，最高高度 (16+点)。在20mm高度清晰可见 ** 基于5点阵50dpi打印。

如需了解颜料机、白墨机、微字机和HS50的相关特性，请登录www.citronixchina.com

美国原装进口

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206
 客户咨询热线：021-50509999-2838
 传真：021-50329901
 E-mail: marketing@citronixchina.com

您的合作伙伴：



www.citronixchina.com